


開発品 Improved Product

シルコート
SILCOAT

AgC-204B

Product Name

粉末
Powder

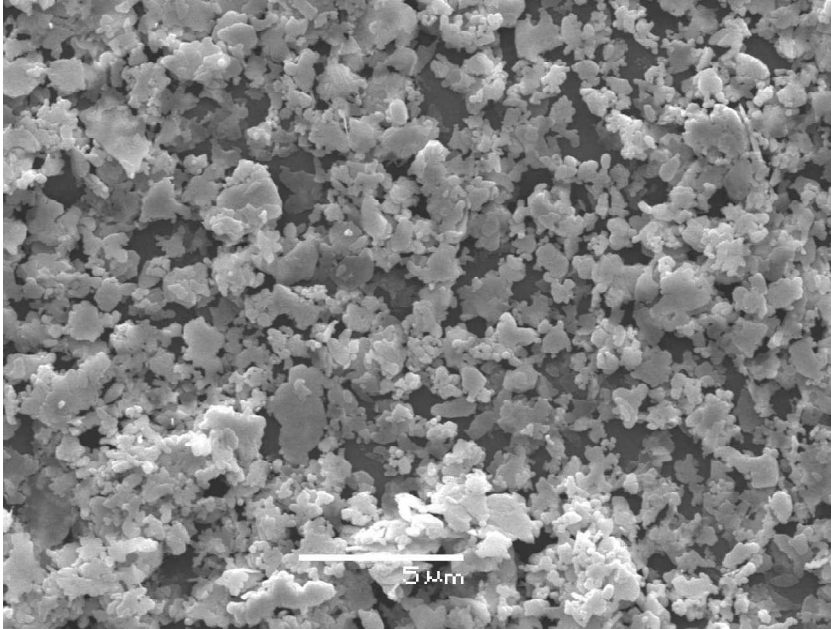

代表特性 Typical Properties

見掛け密度
Apparent Density

1.5~2.5 (g/cm³)

タップ密度
Tap Density

2.5~4.5 (g/cm³)

比表面積
Specific Surface Area

1.0~2.0 (m²/g)

50%平均粒径
Median Diameter


1~3 (μm)

フ
レ
ー
ク
粉
(
A
g
)
F
l
a
k
e
P
o
w
d
e
r

メ
デ
ィ
ア
ン
径
: 1.831
Median Diameter
モ
ー
ド
径
: 2.351
Mode Diameter

平
均
値
: 1.609
Average Value
標
準
偏
値
: 0.284
Standard Deviation

25.0%D : 1.123
50.0%D : 1.831
75.0%D : 2.505

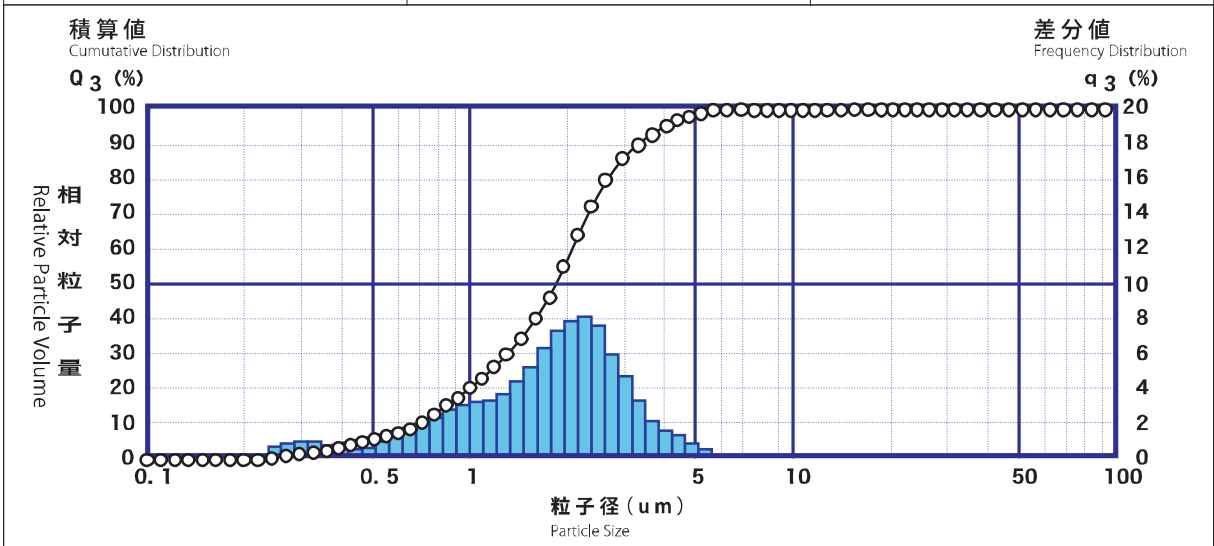

福田金属箔粉工業株式会社
〒607-8305 京都市山科区西野山中臣町20番地
TEL.075-593-1590 FAX.075-501-1895
info@fukuda-kyoto.co.jp

FUKUDA METAL FOIL & POWDER CO.,LTD.
20,Nakatomicho,Nishinoyama,Yamashina-ku Kyoto 607-8305, Japan
Tel.075-593-1590 Fax.075-501-1895
Info@fukuda-kyoto.co.jp

FUKUDA
FUKUDA METAL FOIL & POWDER CO.,LTD.