シルコート
SILCOAT

AgC-239

Product Name

粉末
Powder

フレーク粉（Ag） Flake Powder

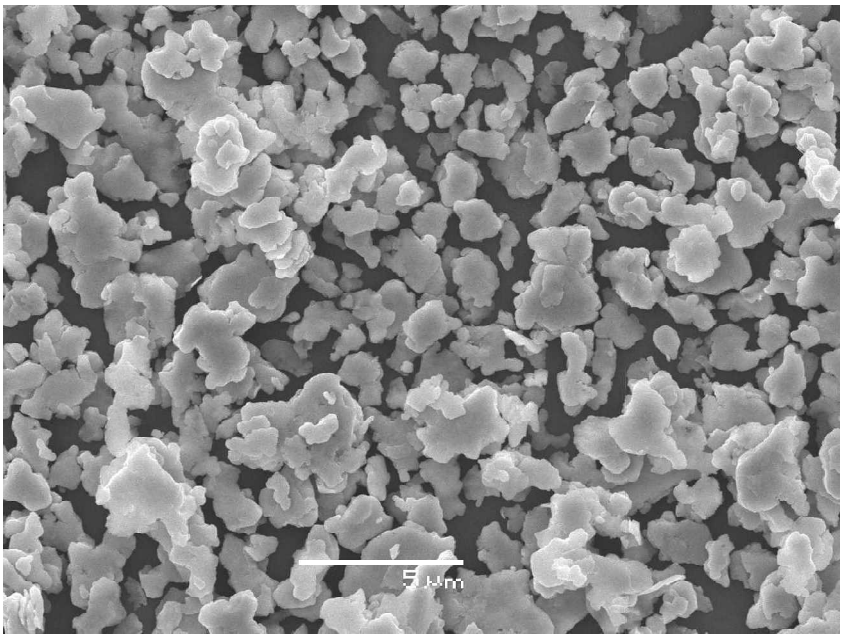

代表特性 Typical Properties

見掛け密度
Apparent Density
2.20～3.40 (g/㎤)

タップ密度
Tap Density
4.20～6.10 (g/㎤)

比表面積
Specific Surface Area
0.60～0.80 (㎡/g)

50%平均粒径
Median Diameter
2.0～3.4 (μm)

メディアン径： **2.604** Median Diameter モード径： **2.818** Mode Diameter	平均値： **2.483** Average Value 標準偏値： **0.348** Standard Deviation	25.0%D： **1.493** 50.0%D： **2.604** 75.0%D： **4.371**

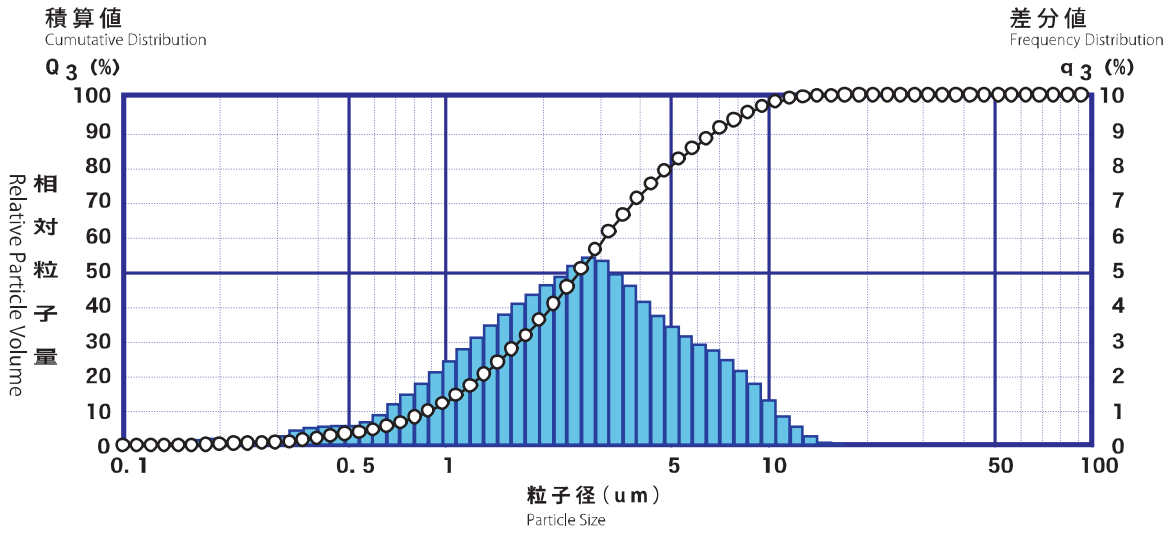

福田金属箔粉工業株式会社
〒607-8305　京都市山科区西野山中臣町20番地
TEL.075-593-1590　FAX.075-501-1895
info@fukuda-kyoto.co.jp

FUKUDA METAL FOIL & POWDER CO.,LTD.
20,Nakatomicho,Nishinoyama,Yamashina-ku Kyoto 607-8305, Japan
Tel.075-593-1590　Fax.075-501-1895
Info@fukuda-kyoto.co.jp

FUKUDA
FUKUDA METAL FOIL & POWDER CO.,LTD

2015.12 KO